


يجب على الجندي اليوم أن يستجيب بسرعة لمجموعة كاملة من العمليات في أي مكان من العالم. سترايكر هي الرد على هذا الطلب. سترايكر، التي تصنعها شركة جنرال داينمكس، تستجيب للحاجة اليوم إلى مركبة قتالية سريعة، متعددة الاستعمالات، وقادرة على النجاة ويمكن نقلها بسرعة إلى موقع القتال على متن طائرات سي - 130. إن مركبة سترايكر، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية التغيير في الجيش، تجمع بأنواعها العشرة المختلفة، الحد الأقصى من المواصفات المعروفة والأداء الموثوق مع كلفة أقل للتشغيل ولدورة حياة كاملة. وتعمل مركبة سترايكر على تمكين الجندي من تحقيق نجاح المهمة العسكرية بسرعة وبجراح. إن قواتنا لا تستحق أقل من ذلك.

**GENERAL DYNAMICS**  
Land Systems

## سترايكر مركبات مدرعة خفيفة





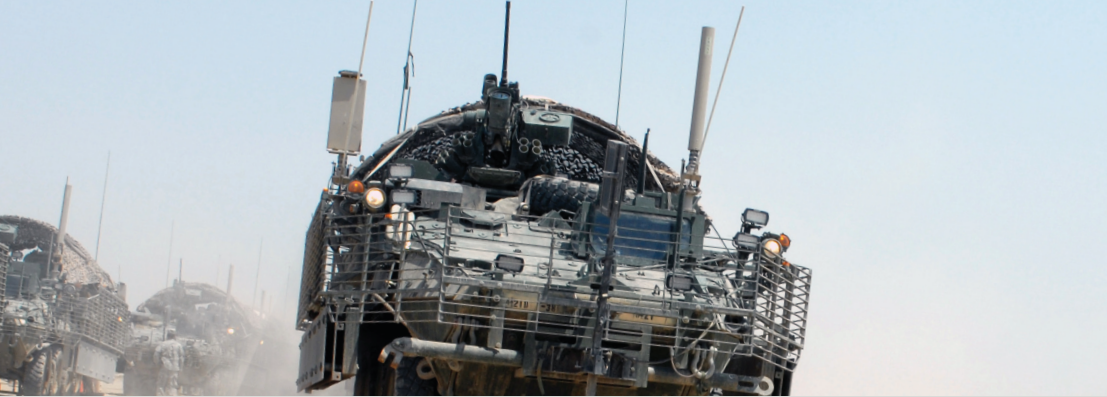

## سترايكر مركبات مدرعة خفيفة

### المميزات والمواصفات

### القدرة على الحركة

محرك ديزل ٣١٢٦ كاتربيلر ٣٥٠ قوة حصان

٨ إطارات، مع القدرة على السير على إطارات مضروبة/نظام مركزي لضبط الهواء في الإطارات

أقصى سرعة ٦٢,٥ ميل/ساعة (مضبوطة)

٨٧ بوصة مسافة عبور الخندق

٢٣ بوصة تسلق عامودي، ٦٠٪ الانحدار

٣٣٠ ميل مدى سير المركبة

٥٣ غالون وقود

### القدرة على النجاة

بنية من الفولاذ شديد الصلابة

دروع إضافية

الحماية: SAF

بطانة فولاذية

### صاروخ موجه مضاد للدبابات

تطلق صواريخ مضادة للدبابات من أنظمة إطلاق مرفوعة.

القياسات القتالية	القياسات للنقل
الارتفاع - ٣٤٨ سم (١٣٧ بوصة)	٢٦٩,٢ سم (١٠٦ بوصة)
العرض - ٣٨٨,٦ سم (١٥٣ بوصة)	٢٨٧ سم (١١٣ بوصة)
الطول - ٧٢٩ سم (٢٨٧ بوصة)	٧٢٩ سم (٢٨٧ بوصة)

### مركبة القيادة

منصة C4ISR متحركة تعمل كمركز عمليات تكتيكي، سريع الحركة ومدرع، للفرقة من مركبات سترايكر.

القياسات القتالية	القياسات للنقل
الارتفاع - ٣١٢ سم (١٢٢,٨٨ بوصة)	٢٦٣ سم (١٠٣,٦٥ بوصة)
العرض - ٢٩٥,٧ سم (١١٦,٤٣ بوصة)	٢٨٦,٥ سم (١١٢,٨ بوصة)
الطول - ٧٣٦,٦ سم (٢٩٠ بوصة)	٧٣٦,٦ سم (٢٩٠ بوصة)

### مركبة مهندس السرية

توفر القدرة على الحركة/الحركة المضادة المحدودة دعم هندسي للمجموعة القتالية في الكتيبة.

القياسات القتالية	القياسات للنقل
الارتفاع - ٣١٧,٧٥ سم (١٢٥,١ بوصة)	٢٦٨,٥ سم (١٠٥,٧ بوصة)
العرض - ٣٩٠ سم (١٥٣,٦ بوصة)	٢٨٤,٥ سم (١١٢ بوصة)
الطول - ٧٥٨ سم (٢٩٨,٥ بوصة)	٧٣١,٣ سم (٢٨٧,٩ بوصة)

### مركبة الدعم لإطلاق النار

توفر قدرة معززة على الرصد، وحيازة الهدف، وتحديد، وتعيينه والاتصالات.

القياسات القتالية	القياسات للنقل
الارتفاع - ٣٢٦ سم (١٢٨,٤ بوصة)	٢٦٣,٧ سم (١٠٣,٨ بوصة)
العرض - ٣٩٠ سم (١٥٣,٦ بوصة)	٢٨٤,٥ سم (١١٢ بوصة)
الطول - ٧٣١ سم (٢٨٧,٩ بوصة)	٧٣١ سم (٢٨٧,٩ بوصة)

### مركبة نقل المشاة

نقل سرية من ٩ أشخاص مشاة ودعم نيران مباشر أثناء الهجوم مع إنزال الجنود.

القياسات القتالية	القياسات للنقل
الارتفاع - ٣١٢ سم (١٢٢,٨٨ بوصة)	٢٦٣ سم (١٠٣,٦ بوصة)
العرض - ٢٩٥,٧ سم (١١٦,٤٣ بوصة)	٢٨٦,٥ سم (١١٢,٨ بوصة)
الطول - ٧٢٧ سم (٢٨٦,٣ بوصة)	٧٢٧ سم (٢٨٦,٥ بوصة)

### إخلاء المصابين

توفر حماية متحركة لعدد يصل إلى ٤ مصابين وطاقم طبي.

القياسات القتالية	القياسات للنقل
الارتفاع - ٢٥٨ سم (١٠١,٦٥ بوصة)	٢٣٨ سم (٩٣,٧٨ بوصة)
العرض - ٢٩٠,٦ سم (١١٤,٣٩ بوصة)	٢٧٠ سم (١٠٦,٣٩ بوصة)
الطول - ٧٠٠,٦ سم (٢٧٥,٨٣ بوصة)	٧٠٠,٦ سم (٢٧٥,٨٣ بوصة)

### نظام مدفعية متحرك

منصة إطلاق نيران مباشرة أثناء هجوم مشاة قادرة على تدمير مركبات العدو، ومعداته ومواقعه المحصنة.

القياسات القتالية	القياسات للنقل
الارتفاع - ٣٣١,٣ سم (١٣٠,٤٤ بوصة)	٢٦٨,٤ سم (١٠٥,٦٧ بوصة)
العرض - ٢٩٥,٥ سم (١١٦,٣٤ بوصة)	٢٦٥,٤ سم (١٠٤,٤٧ بوصة)
الطول - ٧٦٣,٣ سم (٣٠٠,٥٣ بوصة)	٧٦٣,٣ سم (٣٠٠,٥٣ بوصة)

### حاملة مدفع رشاش

نظام رشاش ١٢٠ مم لإطلاق مجموعة متنوعة كاملة من ذخيرة الرشاشات.

القياسات القتالية	القياسات للنقل
الارتفاع - ٣١٧,٥ سم (١٢٥ بوصة)	٢٦٩,٢ سم (١٠٦ بوصة)
العرض - ٣٨٨,٦ سم (١٥٣ بوصة)	٢٧١,٧٨ سم (١٠٧ بوصة)
الطول - ٧٥٤,٤ سم (٢٩٧ بوصة)	٧٢٩ سم (٢٨٧ بوصة)

### استطلاع ضد المواد النووية والبيولوجية والكيميائية

توفر القدرة على التنبه داخل المركبة لحماية السرية من التلوث النووي أو البيولوجي أو الكيميائي.

القياسات القتالية	القياسات للنقل
الارتفاع - ٣٢١ سم (١٢٦,٤ بوصة)	٢٦٣ سم (١٠٣,٦٢ بوصة)
العرض - ٣٤٠,٦ سم (١٣٤,١ بوصة)	٢٧٦,٨٦ سم (١٠٩ بوصة)
الطول - ٧٣٨,١ سم (٢٩٠,٦ بوصة)	٧٣٤ سم (٢٨٩ بوصة)

### عربة الاستطلاع

منصة للقيام بعمليات الاستطلاع والرصد.

القياسات القتالية	القياسات للنقل
الارتفاع - ٣٢٦ سم (١٢٨,٤ بوصة)	٢٦٣,٧ سم (١٠٣,٨ بوصة)
العرض - ٣٩٠ سم (١٥٣,٦ بوصة)	٢٨٤,٥ سم (١١٢ بوصة)
الطول - ٧٣١,٣ سم (٢٨٧,٩ بوصة)	٧٣١,٣ سم (٢٨٧,٩ بوصة)